


10路单盘位网络硬盘录像机

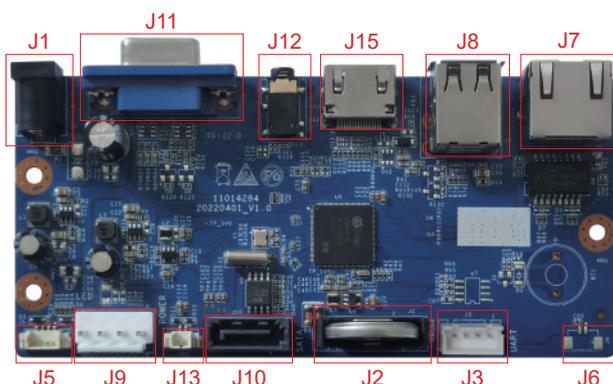

主板接口

J1 DC接口 x1
J11 VGA x1
J12 耳机孔 x1
J15 HDMI x1
J8 USB x2
J7 RJ45 x1
J2 RTC电池 x1

J10 SATA数据座	
PIN	Name
1	GND
2	TX+
3	TX-
4	GND
5	RX+
6	RX-
7	GND

J5 前面板接口	
PIN	Name
1	HDD指示灯
2	电源指示灯
3	网络指示灯
4	GND

J9 SATA电源座	
PIN	Name
1	12V
2	GND
3	GND
4	5V

J13 喇叭接口	
PIN	Name
1	音频输出口 1
2	音频输出口 2

J3 串口	
PIN	Name
1	3V3
2	TX
3	RX
4	GND

J6 前面板HDD接口	
PIN	Name
1	HDD指示灯
2	3V3

产品特点

- 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
- 支持公有云、融视云、国标协议,可实现秒连、一键远程、网络即插即用;
- 支持H.265视频编码码流,支持H.265、H.264设备混合接入;
- 支持ONVIF协议,确保网络视频监控产品的互联互通;
- 嵌入式Linux实时操作系统,实现对IPC的集中管理、集中预览、集中录像、报警等多种实用功能;
- 支持内置喇叭,支持USB麦克风,支持语音对讲和语音广播;
- 支持一键布防、一键撤防、一键驱离、一键双光等便捷操作;
- 支持小维助手、工程小助手、一键设置IP等功能,通过智能分析可解决施工期间遇到的线路检查、问题排查、IPC连接异常等各类问题;
- 支持画面侦测报警,每画面可设置4个单独侦测区域;
- 支持日志、录像、图片等信息的查询及备份;
- 录像文件的格式为MP4,可以通过暴风影音、迅雷看看、Realplayer等常规播放器直接打开播放;
- 远程监控客户端可支持云视通网络监控系统、手机监控系统;
- 支持VGA和HDMI接口同时输出视频信号(同源);
- 支持移动侦测、区域入侵、占道检测、离岗检测、绊线检测、客流量统计、场景变更、遮挡报警等多项智能分析;
- 支持报警弹窗、语音报警、邮件报警、手机端报警推送,报警信息随时随地都知道。

型号	SW-NVR101		
音视频	网络视频输入	10路800万	
	是否支持800W	只支持单画面800万解到3840*2160	
	视频输出	4K:3840×2160@30Hz/ 2K:2560X1440@30Hz/ HDMI: 1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA:1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768	
		音频输入	仅支持USB MIC
		音频输出	3.5mm/HDMI/喇叭
	视频压缩标准	H.264/H.265	
	视频接入能力	10路800万(只支持单画面800万解到3840*2160)	
	音频压缩标准	G711U/G711A	
	主次码流切换	支持	
	智能编码	支持	
码率策略	支持		
快速抓拍	支持		
存储	硬盘类型	1个SATA接口	
	硬盘个数	1个(单个最大支持10TB)	
	文件格式	日志:*.txt/图片:*.JPG/录像:*.mp4	
	日志条数	无固定上限(3个月)	
	USB(备份)	支持U盘/移动硬盘	
	存储模式	配额模式/自动盘组模式	
	录像类型	定时/自动/报警/移动检测/智能分析	
	录像模式	循环覆盖	
	回放模式	即时回放、普通回放	
	回放能力	1路800万/2路500万/3路400万/3路300万/4路200万	
录像管理	VMS-6100回放路数限制	4路	
	融视云回放路数限制	4路	
	公有云回放路数限制	4路	
	回放控制	前进/后退30秒, 快退/快进:2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X, 后退:按键后退,单帧播放	
网络管理	搜索模式	通道号/录像类型/日期	
	以太网	10M/100M自适应	
	最大远程路数	32路局域网/16路广域网	
	协议支持	TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP	
	接入协议	标配ONVIF、云视通2.0、国标、讯卫士、公有云	
	客户端监视	vms-6100客户端/融视云客户端/手机监控/公有云客户端	
	onvif服务	支持	
	融视云	支持	
	公有云	支持	
	GB28181	支持	
开启/关闭云视通服务	支持		
外部接口	指示灯	POWER、HDD、NET	
	内置喇叭	支持	
	VGA/数量/最高分辨率	1/1920x1080	
	HDMI/数量/最高分辨率	1/3840x2160@30Hz	
	网络接口	1个RJ-45接口	
	USB接口(数量及样式)	2个USB2.0(两卧式)	
智能手机	云台接口	无	
	控制设备	鼠标	
	报警输入/数量	无	
	报警输出/数量	无	
	手机操作系统	Android/iOS	
	支持协议	TCP/UDP	
	画面布局	1/4/5/6...10	
	报警通知方式	客户端报警/邮件报警/报警弹窗	
	电子放大	支持	
	USB修复	支持	
USB mic语音对讲	支持USB mic对讲		
特色功能	语音广播	支持	
	区域遮挡	支持	
	视频丢失报警	支持	
	报警抓拍	支持	
	广告功能(是否支持更改颜色)	支持(支持更改颜色)	
	小维助手	支持	
	手势密码	支持	
	一键双光/曝光/红外/关闭/其他配置	支持	
	一键布撤防	支持	
	一键驱离	支持	
轻智能回放	支持,支持人形车形(仅限接入中维世纪IPC)		
智能抓拍(人形)	支持		
智能分析	支持区域入侵/绊线、徘徊检测、拿取遗留、人群密度、快速移动、场景变更、烟火检测、音频检测、客流量、遮挡报警、虚焦报警、占道检测、离岗检测		
报警	配额模式	支持	
	硬盘异常提醒	支持	
	报警弹窗	支持	
	拖拽通道排序	支持	
	快速通道设置	支持	
	信号强度显示	支持	
	喇叭功能	支持	
	报警提示音	支持	
	自动搜索出图	支持	
	开机引导	支持	
高级设置	支持		
邮件报警优化	支持		
客流量统计	支持		
系统语言支持	中、英		
移动检测	支持		
视频丢失	支持		
IPC开关量报警	支持		
报警预览	支持		
设备异常报警(IP、硬盘、网络)	支持		
占道检测	支持		
离岗检测	支持		
一般特性	工作温度	-10°C~+55°C	
	工作湿度	10%~90%	
	电源	DC12V	
	功率	≤10W(不含硬盘)	
语言	中、英		
尺寸(W×H)mm	126*60mm		